


(tipo ligero)



**SILVERPLASTIC**  
TUBERIAS Y CONEXIONES

# CONDUIT TUBERÍA PVC

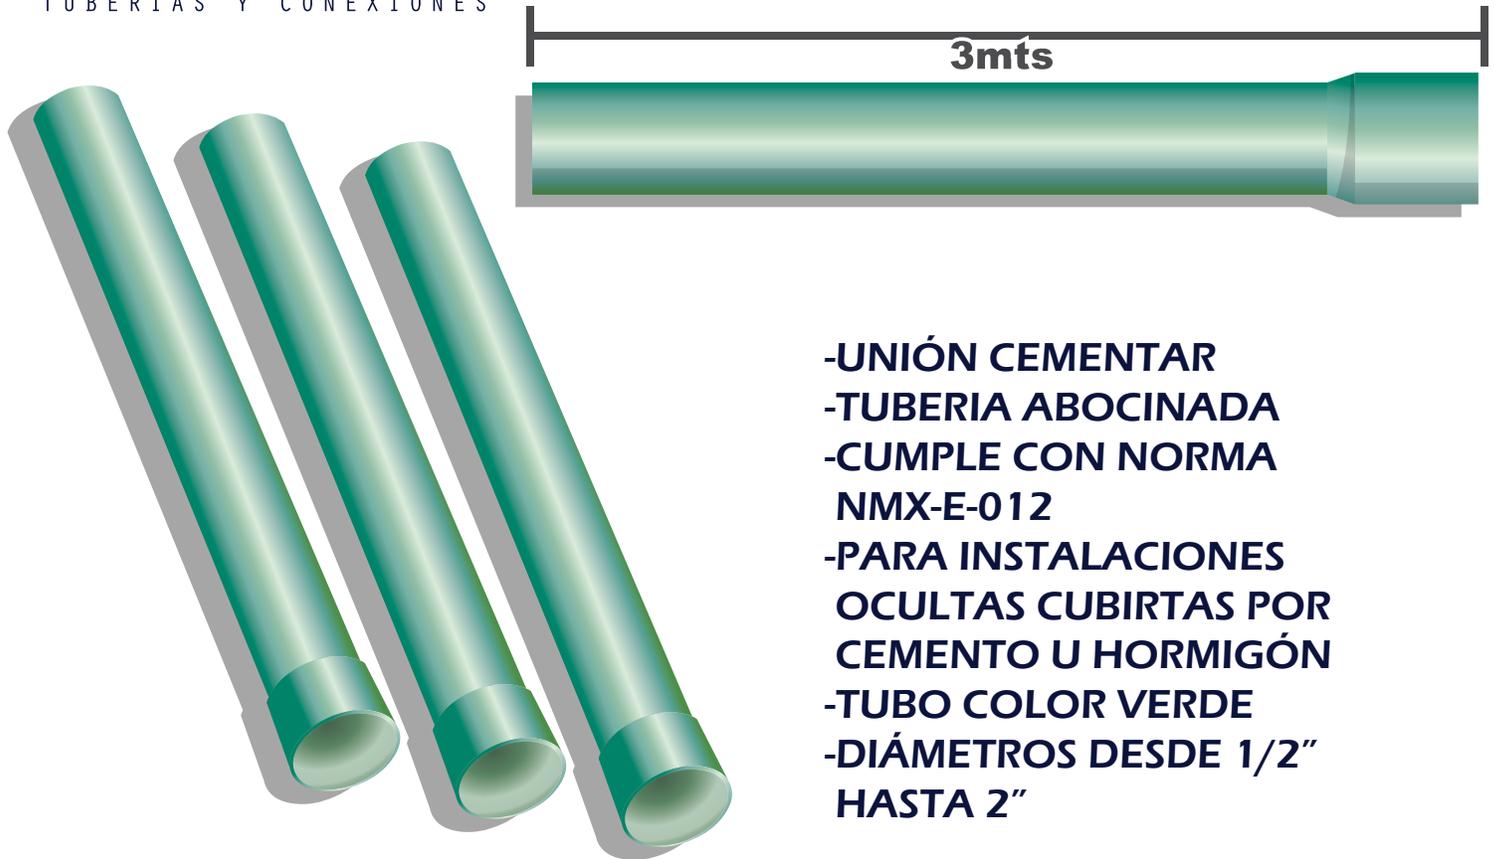

- UNIÓN CEMENTAR
- TUBERIA ABOCINADA
- CUMPLE CON NORMA  
NMX-E-012
- PARA INSTALACIONES  
OCULTAS CUBIERTAS POR  
CEMENTO U HORMIGÓN
- TUBO COLOR VERDE
- DIÁMETROS DESDE 1/2"  
HASTA 2"

DIÁMETRO (PULG)	DIÁMETRO EXTERIOR (MM)	DIÁMETRO INTERIOR (MM)	ESESOR DE PARED (MM)
1/2"	17.9	18.3	1
3/4"	23.4	23.7	1
1"	29.5	29.9	1.2
1 1/4"	38.1	38.5	1.4
1 1/2"	44.2	44.9	1.5
2"	56.1	56.8	1.6



# CONDUIT TUBERÍA PVC

## VENTAJAS

- PAREDES LISAS. NO DAÑA EL CABLEADO CONDUcido
- AUTO EXTINGUIBLE. NO PROPAGA FLAMA
- PROPIEDADES DIELECTRICAS. NO CONDUCTIVO
- HERMETICIDAD. CONTRA LIQUIDOS, POLVO, GASES PROPIOS DE LA CONSTRUCCION
- INSTALACION. ES LIGERO, FACIL DE CORTAR Y NO SE REQUIERE DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS PARA SU INSTALACION
- MANIOBRABILIDAD. POR SU BAJO PESO ES FACIL DE INSTALAR, TRANSPORTAR Y ALMACENAR
- CONFIABLE. NO PRESENTA BORDES CORTANTES QUE PUEDEN DAÑAR EL FORRO DE LOS CABLES AL INSTALAR
- LIBRE DE MANTENIMIENTO

## USOS

- IDEAL PARA LA CONDUCCION DE CABLEADO ELECTRICO DE ALTA Y BAJA TENSION
- SE UTILIZA EN INSTALACIONES OCULTAS
- EXCELENTE SOLUCION EN INSTALACIONES DE TELEFONIA, AUDIO Y VIDEO, REDES DE COMPUTO ENTRE OTRAS.