




**SILVERPLASTIC**  
TUBERIAS Y CONEXIONES

(tipo pesado)  
**CONDUIT**  
**TUBERÍA PVC**

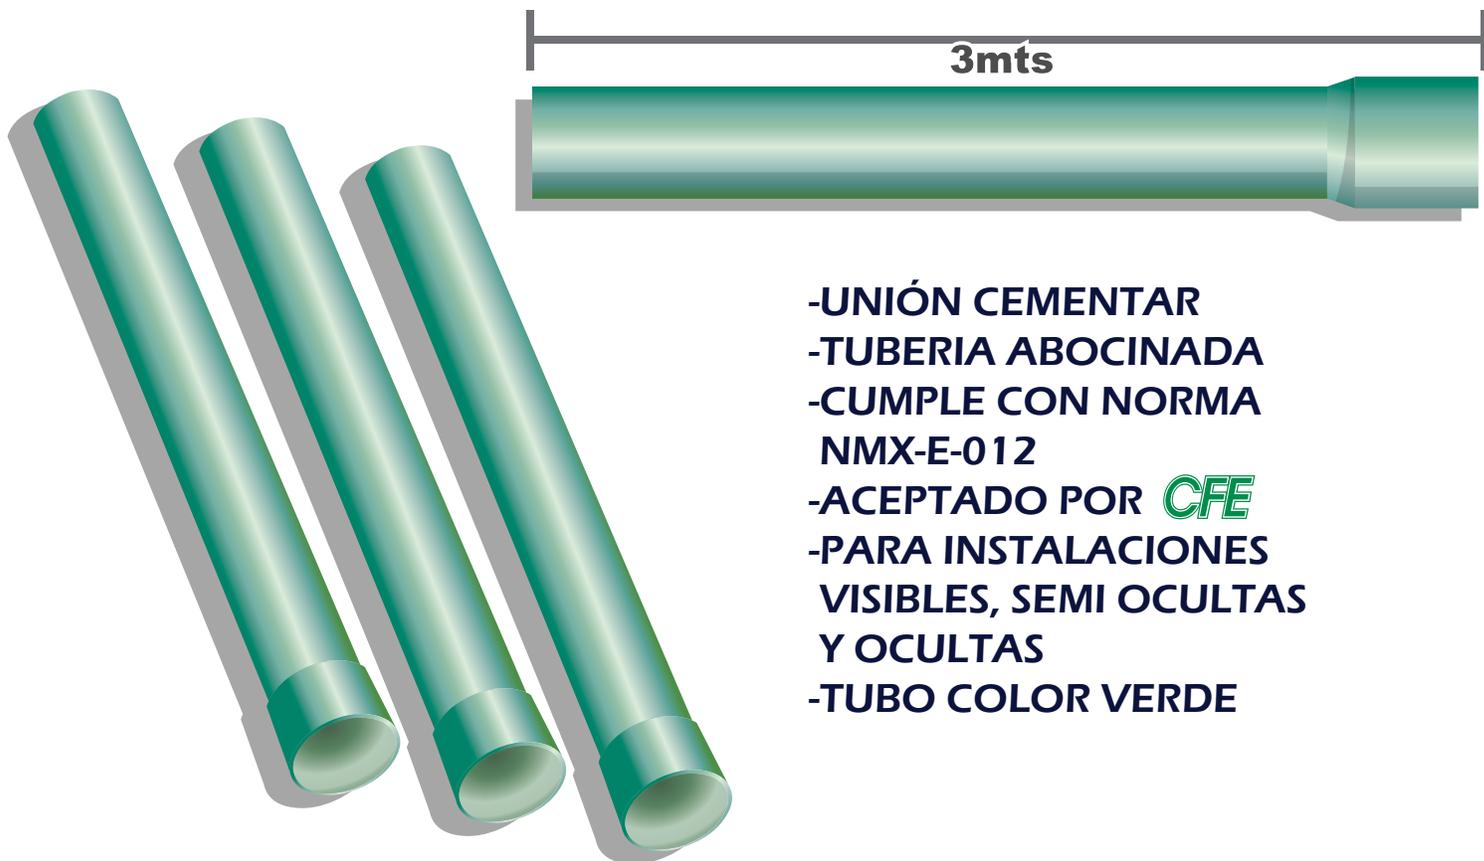

- UNIÓN CEMENTAR
- TUBERIA ABOCINADA
- CUMPLE CON NORMA  
NMX-E-012
- ACEPTADO POR **CFE**
- PARA INSTALACIONES  
VISIBLES, SEMI OCULTAS  
Y OCULTAS
- TUBO COLOR VERDE

DIÁMETRO (PULG)	DIÁMETRO EXTERIOR (MM)	DIÁMETRO INTERIOR (MM)	ESPESOR DE PARED (MM)	ÁREA INTERIOR (MM <sup>2</sup> )	PESO (KG/M)
1/2"	21.3	18.3	1.5	263.02	0.15
3/4"	26.7	23.7	1.5	441.15	0.19
1"	33.4	30.4	1.5	725.84	0.25
1 1/4"	42.2	39.0	1.6	1194.59	0.33
1 1/2"	48.3	44.5	1.9	1555.29	0.44
2"	60.3	55.7	2.3	2463.67	0.65
2 1/2"	73.0	67.6	2.7	3567.88	0.92
3"	88.9	83.3	2.8	5476.01	1.17
4"	114.3	108.3	3.0	9280.04	1.61
6"	168.3	160.1	4.1	20131.38	3.18



**SILVERPLASTIC**  
TUBERÍAS Y CONEXIONES

# CONDUIT TUBERÍA PVC PESADO

## VENTAJAS

- PAREDES LISAS. NO DAÑA EL CABLEADO CONDUcido
- AUTO EXTINGUIBLE. NO PROPAGA FLAMA
- PROPIEDADES DIELECTRICAS. NO CONDUCTIVO
- HERMETICIDAD. CONTRA LIQUIDOS, POLVO, GASES PROPIOS DE LA CONSTRUCCION
- INSTALACION. ES LIGERO, FACIL DE CORTAR Y NO SE REQUIERE DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS PARA SU INSTALACION
- MANIOBRABILIDAD. POR SU BAJO PESO ES FACIL DE INSTALAR, TRANSPORTAR Y ALMACENAR
- CONFIABLE. NO PRESENTA BORDES CORTANTES QUE PUEDEN DAÑAR EL FORRO DE LOS CABLES AL INSTALAR
- LIBRE DE MANTENIMIENTO

## USOS

- IDEAL PARA LA CONDUCCION DE CABLEADO ELECTRICO DE ALTA Y BAJA TENSION
- PUEDE UTILIZARSE TANTO EN INSTALACIONES OCULTAS EMPOTRADAS EN MUROS O AHOGADAS EN LOSA, COMO EN INSTALACIONES VISIBLES O AREAS INDUSTRIALES
- EXCELENTE SOLUCION EN INSTALACIONES DE TELEFONIA, AUDIO Y VIDEO, REDES DE COMPUTO ENTRE OTRAS.