
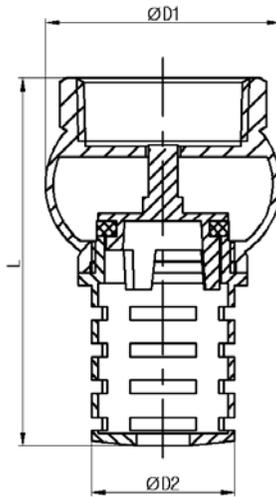


LATÓN

VÁLVULA DE PIÉ - PICHANCHA

Características:

- 125 PSI Non-shock
- Para uso en conducción de agua
- Canastilla de latón
- Compuerta de pistón de latón
- Temperatura de trabajo de 0°C a 90°C

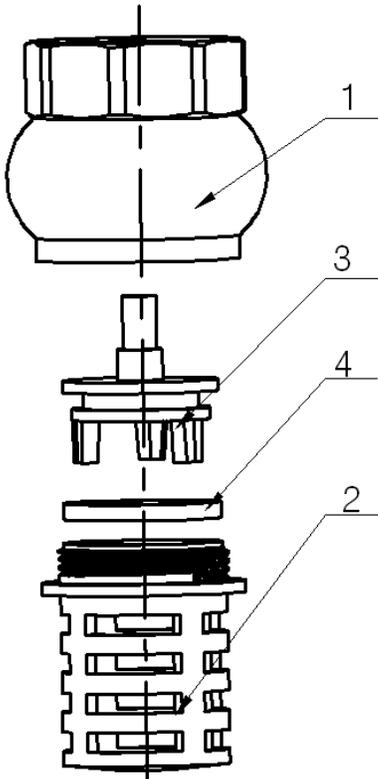

Especificaciones de materiales

No.	Descripción	Material
1	Cuerpo	LATÓN
2	Tapa	LATÓN
3	Pistón	LATÓN
4	Sello	NITRILO

Dimensiones en pulgadas

No. Parte	Tamaño	L	D1	D2	Peso (lbs)
101-323C	1/2"	2.30	1.30	0.87	0.25
101-324C	3/4"	2.66	1.52	1.06	0.41
101-325C	1"	2.85	1.81	1.16	0.55
101-326C	1-1/4"	3.15	2.26	1.30	0.70
101-327C	1-1/2"	3.39	2.40	1.54	0.93
101-328C	2"	3.84	2.83	1.73	1.37

Presión de trabajo

Presión de trabajo Non-Shock (psi)
Agua
125



No. Parte.
101-323C a 101-328C
 1/2" a 2"
 Roscada

- Extremos roscados cumplen con ANSI/ASME B1.20.1

©2014 Mueller Comercial de México LIT-000